


Luftheritzer Typ L62HT

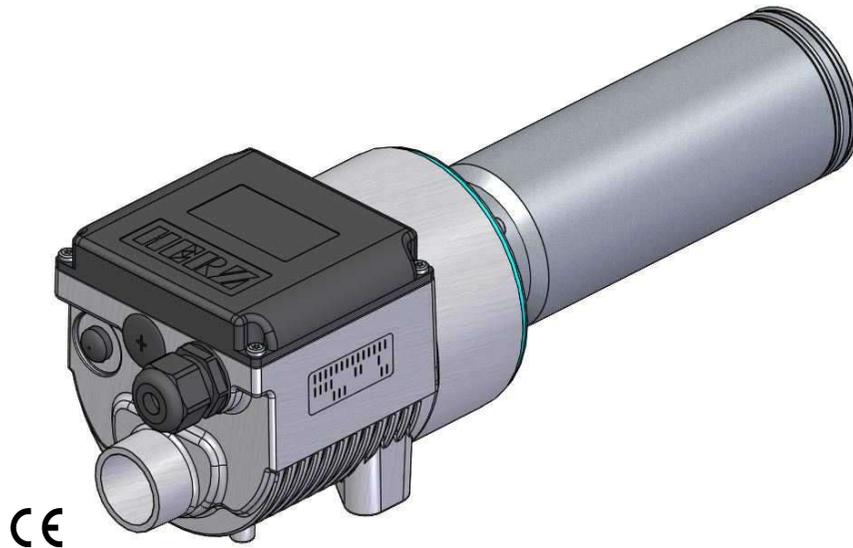

Funktion: Luftheritzer mit externer Luftversorgung über Gebläse oder Druckluft.
ACHTUNG !!! Gerät ist nicht druckfest !!!

Features: Maximale Zulufttemperatur 150°C



Leistung: 11,0 KW
Spannung: 400 VAC

Optionen: **Andere Spannungen und Leistungen auf Anfrage!!!**

Technische Daten:

Artikelnummer		5108717
Spannung	VAC	400
Frequenz	Hz	50 / 60
Leistung	KW	11,0
Strom	A	15,9
Max. Temperatur	°C	900
Min. Luftmenge	l/min	750
Gewicht	kg	3,2
Luftanschluss	Ø mm	38
Ausblasöffnung	Ø mm	55
Heizelementrohr	Ø mm	62 / 74
Abmessungen	mm (L x B x H)	402 x 123 x 124
Konformitätszeichen		
Schutzklasse I		

Luftherhitzer Typ L62HT

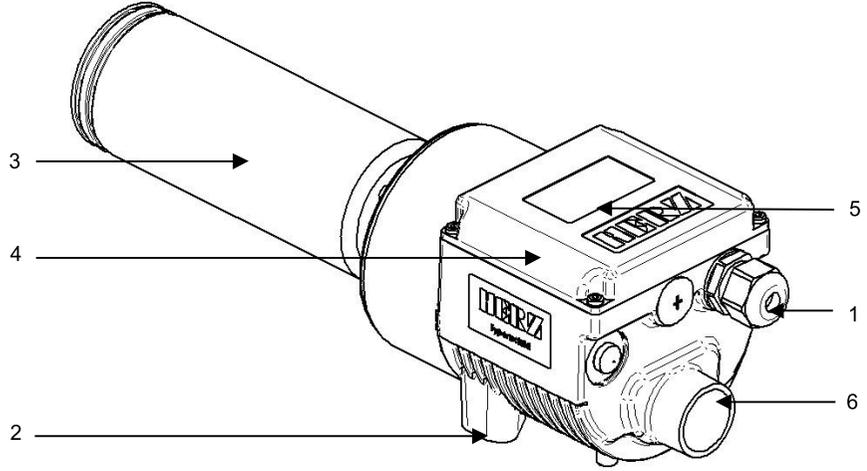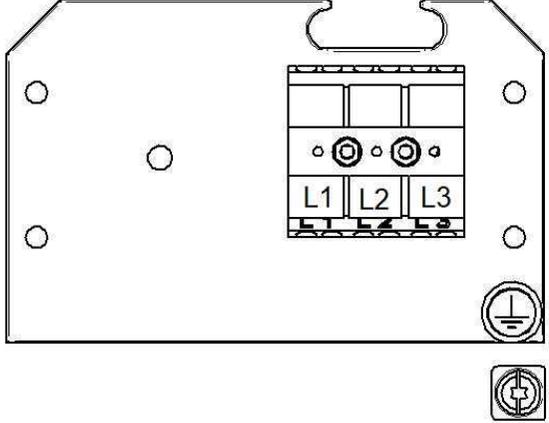Gerätebeschreibung:	Anschlussschema:
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabelverschraubung Netzanschluss 2. Befestigung Gehäuseunterseite M 8 (Einschraubtiefe 16 mm) 3. Heizelementrohr Ø62mm; Schutzrohr Ø74mm 4. Gehäusedeckel 5. Typenschild 6. Lufteinlass Ø38mm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L1, L2, L3 Netzanschluss lt. Typenschild 2.  Schutzleiter


Verfügbare Modifikationen:

Artikelnummer	Typ	Modifikation
5005033	S20	Gerät ist ohne Elektronik jedoch mit eingebautem Solid State Relais; eine 2 polige Anschlussklemme zum Anschluss der Steuerleitung ist vorhanden; exclusiv Steuerkabel;

Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
5107246	 Flanschanschluss, aufschiebbar auf das Schutzrohr

Luftherhizer Typ L62HT

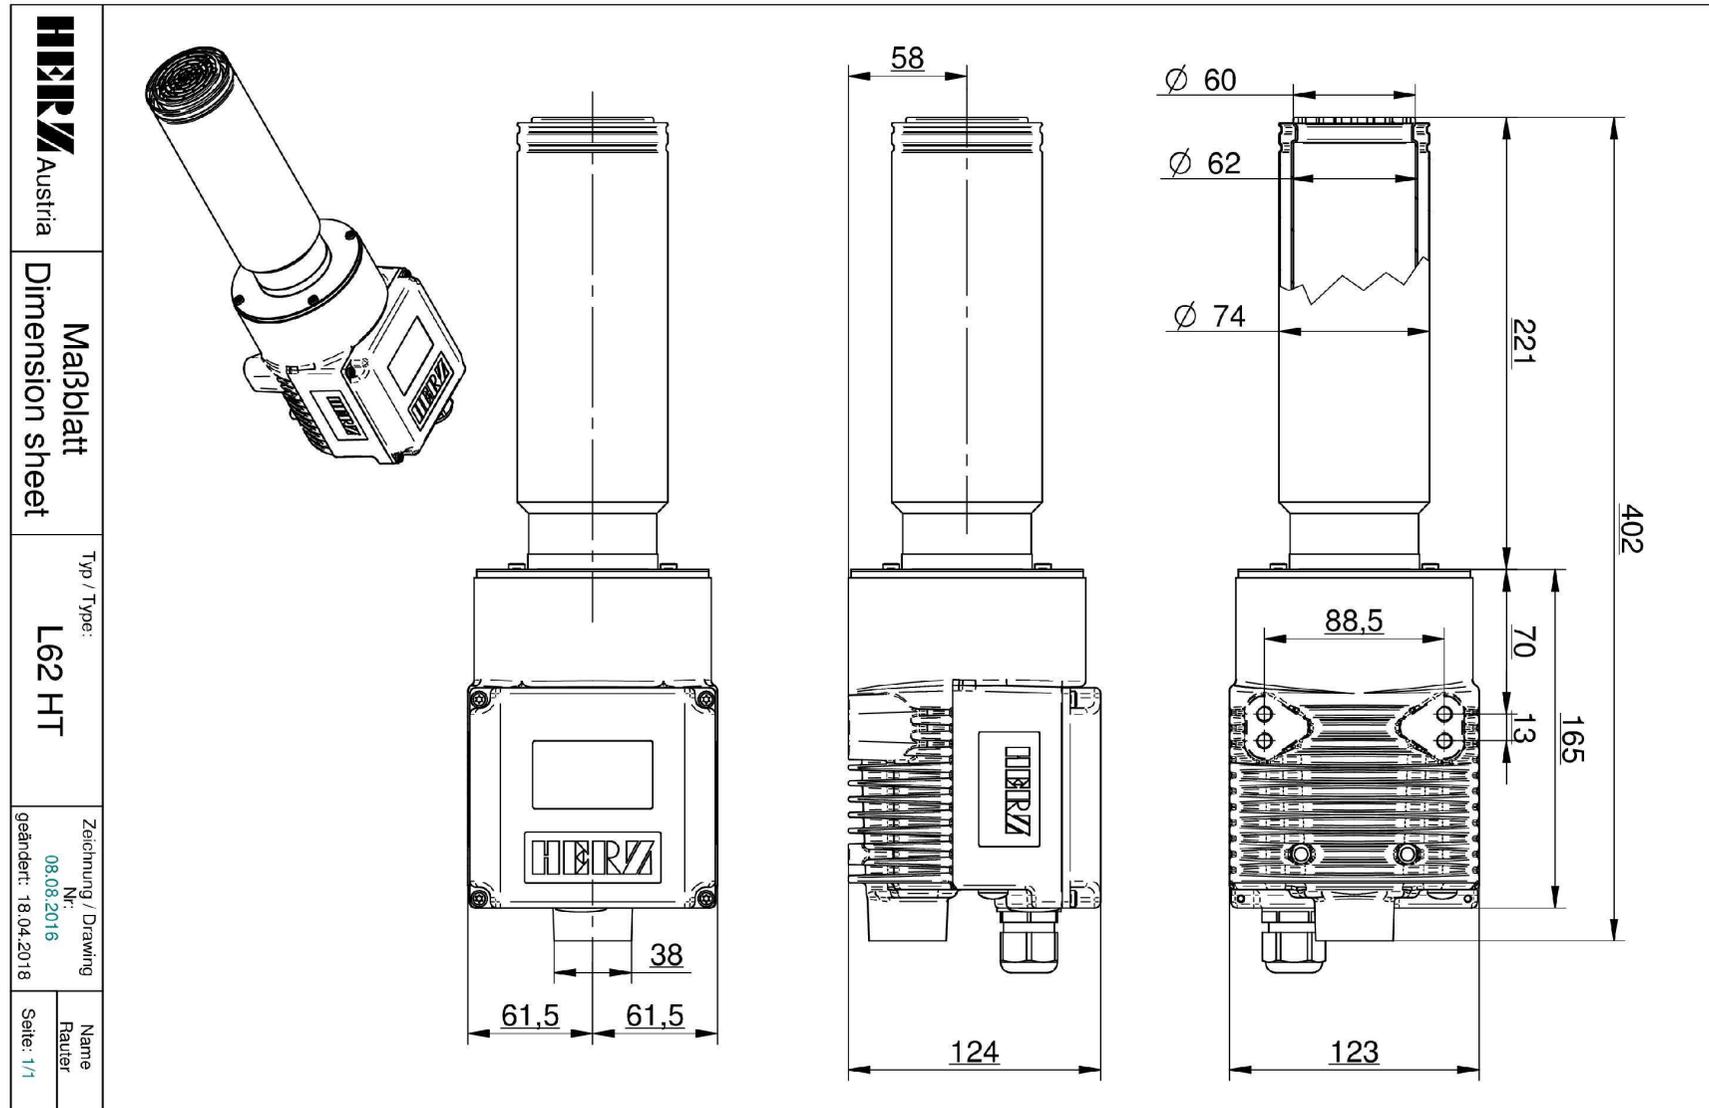

Änderungen vorbehalten / Changes reserved